


BLOKI BALISTYCZNE



Bloki balistyczne GISS to produkt, który znajduje zastosowanie jako pokrycie wszelkiego rodzaju ścian, przegród, czy też jako komponent wykorzystywany w kulochwytach. Ich kluczowym zadaniem jest wyeliminowanie rykoszetów, co zapewnia pełne bezpieczeństwo strzelających. Dodatkowo, dzięki zatrzymaniu pocisku wewnątrz bloku ograniczone jest wydzielanie szkodliwych tlenków ołowiu (pocisk nie dociera do stali balistycznej), a także znacznie wydłużona jest żywotność strzelnicy.

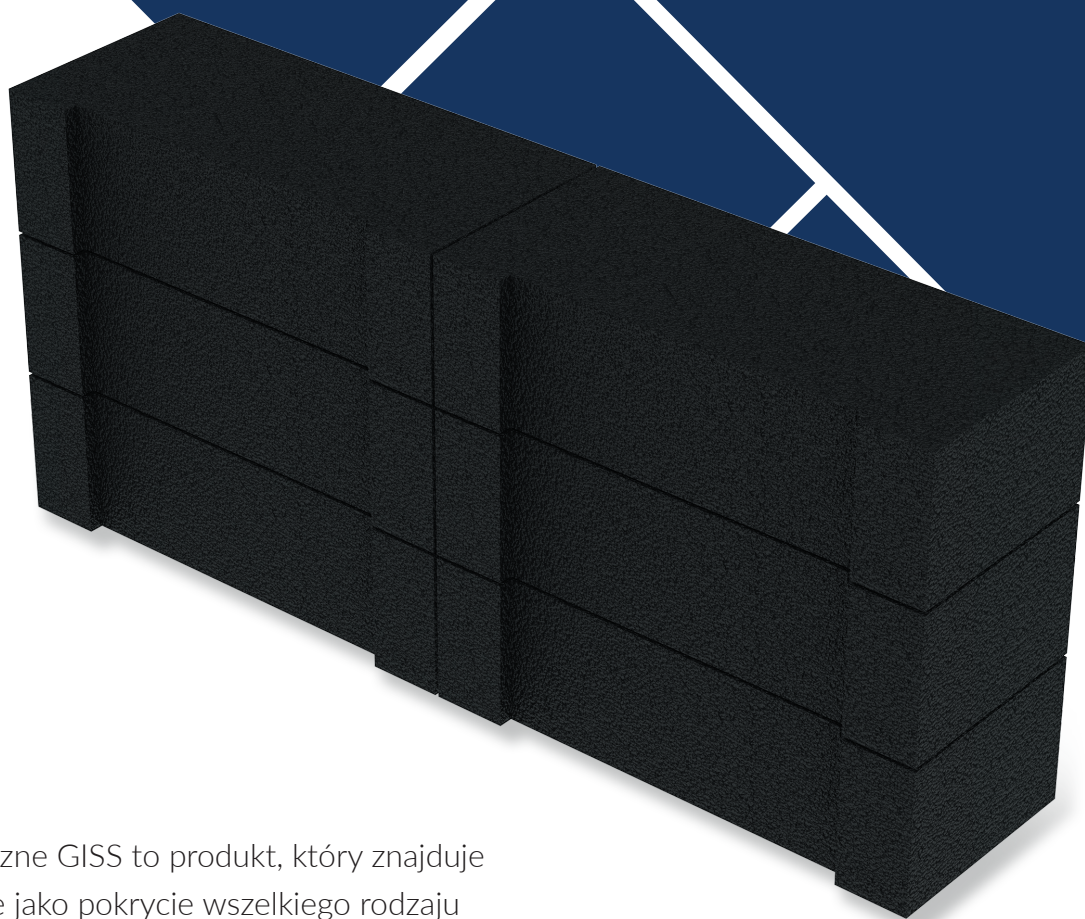

Bloki balistyczne

Wykonane są z prasowanego na gorąco ścieru SBR (ścier/granulat EPDM) łączzonego lepiszczem poliuretanowym. Okładziny ściennie wykonane mogą być w wersji trudnozapalnej, w klasie palności do C s1 d0, wybranej wcześniej przez Klienta (zgodnie z normą PN-EN 13501-1).

Wykorzystanie

- Kulochwyt główny – ostrzał w jednym kierunku.
- Kulochwyt boczny – ostrzał 180 stopni.
- CQB House – ostrzał 360 stopni.
- Kulochwyty mobilne.

Charakterystyka produktu

- Bloki wykonywane są w dowolnym kolorze, standardowo są to: **czarny, zielony, czerwony**.
- Bloki układane są w technologii na ścisk, dzięki czemu nie ma pomiędzy nimi wolnych przestrzeni.
- Produkowane elementy posiadają gęstość 0,98 g/cm³.
- Bloki przygotowane są dla prowadzenia ognia amunicją od 9 mm Parabellum do 7,62 x 54 mm R.
- Standardowy rozmiar bloków wynosi 700 x 200 x 305 mm, jednak możliwe jest ich wykonanie w innych rozmiarach.*

Najczęściej wybieranym systemem jest połączenie stali balistycznej lub trudnościeralnej, płyty antyrykoszetowej grubości 50 mm i bloku balistycznego.

Przy zastosowaniu takiego układu – każdy blok balistyczny podlega czynnościom serwisowym po wystrzeleniu **5000 szt. amunicji**. Poprzez czynności serwisowe rozumie się zmianę położenia bloków i umieszczenie w obszarach mniej narażonych na ostrzał.

Bloki posiadają właściwości antyrykoszetowe dla pocisków:

- Kal. 5,56 x 45 mm SS109 dla kąta 8 stopni.
- Kal. 7,62 x 51 mm Nato Ball dla kąta 13 stopni.
- Kal. 7,62 x 39 mm dla kąta 10 stopni.
- Kal. 9 x 19 mm Parabellum dla kąta 8 stopni.

* tolerancja wymiarów 1 %.

